

HAKKIPILKE[®]

Easy 43



**UNE TECHNIQUE DE POINTE FIABLE
POUR LES PROFESSIONNELS**

www.maaselankone.fi

HAKKI PILKE®

Easy 43

Hakki Pilke Easy 43 est une toute nouvelle machine à bois basée sur le modèle Easy 42, fortement apprécié des producteurs de bois de chauffage professionnels. Malgré sa structure encore plus solide, les mesures et le poids de la machine sont réduits. La productivité de la machine a été améliorée avec une grande force de frappe directe et un flux de matériaux sans interruptions avec de nouvelles propriétés : un dispositif de maintien du bois hydraulique, un dispositif de mesure hydraulique sortant et des plaques de guidage du bois. Si la matière première utilisée est principalement robuste, vous pouvez équiper votre machine d'un convoyeur de décharge plus large, typique du modèle Easy 50s.

Du point de vue de l'utilisateur, la plus grande nouveauté est l'interface qui offre une expérience d'utilisation totalement inédite. Le sciage s'effectue en appuyant tout simplement sur un bouton, la puissance est toujours optimale. De plus, le tendeur de chaîne hydraulique automatique et la pompe à lubrification électrique de la chaîne de coupe qui s'active automatiquement et continuellement pendant le sciage, garantissent une longue durée de vie de la chaîne et de la bride de coupe et un sciage d'une efficacité jamais vue auparavant. Le dispositif complémentaire d'alimentation, disponible comme accessoire, introduit du bois pendant le mouvement de fendage si l'utilisateur le souhaite, ce qui permet une coupe optimale dès que le poussoir revient à sa position de départ.

La nouveauté inclut de nombreuses propriétés qui permettent de réduire les coûts pendant la période d'utilisation. La grande capacité d'huile permet de rallonger les intervalles de changement d'huile et de travailler sans interruptions quelles que soient les conditions, depuis l'Alaska jusqu'à l'Australie. Les commandes électriques fiables réduisent le nombre de pièces à entretenir au strict minimum. Le réglage de la quantité d'huile de lubrification de la chaîne de coupe est facile, ce qui évite le gaspillage. En changeant le bidon, il n'est pas nécessaire de verser l'huile d'un réservoir à l'autre. Aucune courroie trapézoïdale n'est nécessaire pour la transmission de la machine, la machine demeure donc fiable et performante au fil des ans.



Le dispositif de maintien hydraulique permet de scier facilement les troncs de toutes tailles.



Le panel de commandes est facile d'utilisation et ergonomique.



EASY 43

	430 mm
	600 mm
	15 t

Le convoyeur de décharge à inclinaison réglable hydrauliquement est un équipement standard. Le convoyeur de décharge plus large entièrement réglable hydrauliquement est disponible comme accessoire (ci-dessous).



Le réglage de la pompe à huile électrique de la chaîne de coupe se fait facilement avec la vis de réglage indiquée sur la photo.



À l'aide des plaques de guidage, les troncs les plus courts tombent dans la tête de coupe d'une manière contrôlée.



- NOUVELLE SCIE À BOUTON EFFICACE
- DE LA PUISSANCE SANS RENONCER À LA VITESSE
- TRÈS PEU DE PIÈCES D'USURE
- TENDEUR DE CHAÎNE AUTOMATIQUE ET HYDRAULIQUE COMME ÉQUIPEMENT STANDARD



INFORMATIONS TECHNIQUES

Diamètre maximal de la pièce de bois	430 mm
Longueur maximale de la pièce de bois	600 mm
Force de coupe maximale	15 t
Bride	18"
Source d'alimentation	Prise de force, électrique, combi
Lame de fendage	2/4 coups
Dimensions du convoyeur de décharge	4 m x 250 mm
Longueur du convoyeur d'alimentation	2,5 m *

Équipements standard

Tendeur de chaîne automatique AC10 (hydraulique)
Convoyeur de décharge inclinable
Convoyeur de décharge nettoyant
Vanne d'accélération automatique, 3 vitesses
Protection active
Lubrification automatique de la chaîne de coupe
Sciage automatique optimisé avec un bouton
Scie avec bouton
Dispositif de mesure de tronc sortant hydraulique
Dispositif d'alimentation du bois complémentaire
Plaque de guidage du bois pour convoyeur d'alimentation
Série de raccords des rouleaux d'alimentation
Vanne de commande des équipements supplémentaires
Dispositif de maintien du bois hydraulique
Plaques de guidage du bois
Réglage de la vitesse de rotation du convoyeur de décharge
Boîte à outils

Dimensions en position de transport **


Hauteur	2560 mm
Largeur	2540 mm
Profondeur	1400 mm
Poids	1400 kg

Accessoires

Chauffe-huile	
Grand convoyeur de décharge à hauteur et inclinaison réglables hydrauliquement	4 m x 400 mm
Rallonge du convoyeur de décharge	1 m ***
Aspirateur de sciures Blower	
Refroidisseur d'huile	
Lame de fendage	6, 8, 12 coups

ÉQUIPEMENTS supplémentaires

HakkiFeed	422, 471, 472, 473
HakkiLift	421
Cleaner	
Powerpack	

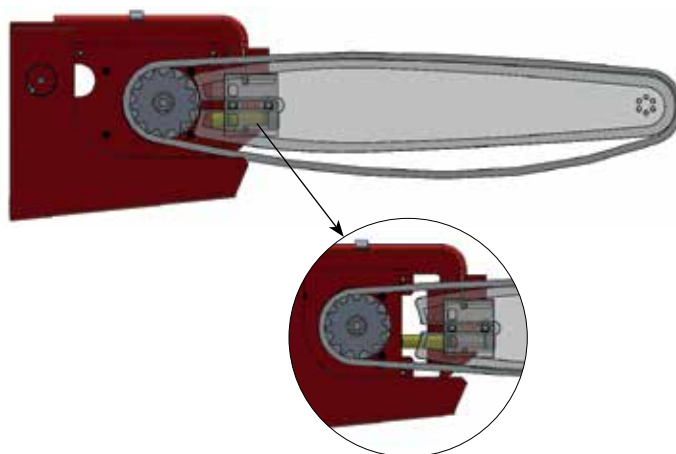

HAKKIPIILKE® AC10

Le tendeur de chaîne automatique breveté AC 10 de Hakki Pilke maintient constamment la chaîne de la machine à bois à une tension optimale en évitant ainsi le détachement et la brisure de la chaîne. Une tension correcte de la chaîne rallonge considérablement la durée d'utilisation de la chaîne et de la bride. AC 10 ne requiert aucun serrage manuel. AC10 est hydraulique sur la machine à bois Easy 43 ce qui permet de couper le bois en toute efficacité.

Grâce au tendeur de chaîne automatique, le changement de la chaîne se fait facilement et rapidement. L'efficacité croît considérablement lorsque la chaîne peut être changée en moins de 40 secondes.

* longueur avec le rouleau d'alimentation supplémentaire

** modèle combi avec convoyeur comme équipement standard

*** La machine peut être placée en position de transport uniquement avec le convoyeur de décharge original de la machine. Prenez le transport en compte lorsque vous installez la rallonge du convoyeur de décharge.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Fabricant

MAASELÄN KONE OY

Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLANDE
Tél. +358 8 772 7300, Fax +358 8 772 7320
info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi

Revendeur