

HAKKIPIILKE®

► JOIN THE WINNING TEAM

HAKKIPIILKE® **55 Pro**

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKIMULTIBLADE™



550/22
MM / IN



600/24
MM/IN



40 T

COUPEUR-FENDEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC DES FONCTIONS INNOVANTES

Le Hakki Pilke 55 Pro a été conçu pour une activité professionnelle et efficace en étroite collaboration avec des professionnels du bois de chauffage du monde entier. Les fonctions innovantes du 55 Pro garantissent des performances supérieures dans toutes les conditions et toutes les situations. Avec le nouveau HakkiMultiBlade, vous pouvez éclater jusqu'à 24 morceaux et changer le coin facilement en seulement quelques secondes. Le réglage hydraulique automatique de la hauteur de la lame de coupe assure un bois de chauffage de haute qualité même lorsque le diamètre des billes varie. Le système dispose d'un capteur innovant

qui mesure le diamètre de chaque bûche et ajuste la hauteur de la lame de séparation en conséquence pour obtenir des résultats optimaux. Le 55 Pro dispose d'un système de surveillance des données moderne avec un écran facile à utiliser. Le système de surveillance recueille des données importantes sur la productivité et les processus de la machine. Vous obtenez des informations en temps réel sur les mesures volumétriques traitées, les heures de fonctionnement, la méthode de fractionnement et les capots de sécurité. L'utilisateur peut facilement changer la longueur désirée à partir du moniteur. Le dispositif de mesure se déplace

automatiquement vers la position correcte en fonction de la longueur sélectionnée. Le niveau de productivité de 55 Pro est imbattable avec le système de fractionnement HakkiSplit. Sa fonction demi-temps donne des bûches courtes plus rapidement. Vous pouvez choisir de revenir en plein, à moitié ou un tiers de la course. Les plaques de maintien des rondins permettent de s'assurer que même les billes les plus courtes atterrissent bien dans le canal de fendage. L'équipement standard comprend également l'interface de sciage HakkiCut, le tendeur de chaîne automatique AC10 et la lubrification électrique et automatique de la chaîne.

AVANTAGES DE PRO SERIES

- COMMANDE AUTOMATIQUE DE LA LAME DE FENDAGE
- SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES DONNÉES
- HAKKICUT™ INTERFACE DE SCIAGE
- HAKKIMULTIBLADE™ QUI PEUT ÉCLATER EN 24 PIÈCES
- RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DU COIN DE FENDAGE
- TENDEUR AUTOMATIQUE DE CHAÎNE AC 10
- PLAQUES DE GUIDAGE POUR L'ATERRISSAGE CONTRÔLÉ DES BILLES
- PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
- FONCTION DE DIVISION DEMI-TEMPS
- PANNEAU DE COMMANDE ERGONOMIQUE
- CAPOTS ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre maximal des billes	550 mm / 22 "
Longueur maximale des rondins	600 mm / 24 "
Capacité de fractionnement le plus élevé	40 t
Guide-chaîne	25"
Source d'alimentation	PTO / elect / combi
Lame fendue	8/24 way
Longueur du convoyeur de sortie	1,6 m / 63"
Largeur du convoyeur de sortie	600 mm / 24"
Dimensions du convoyeur d'entrée	300 x 2,850 mm / 12"x 9'4"
Normes moteurs électriques et aux fusibles	21,3 kw + 50 A (fusible de type C)

ÉQUIPEMENT STANDARD

Tendeur de chaîne automatique AC 10 (hydraulique)
Soupape supplémentaire
Rouleau d'entrée hydraulique supplémentaire
Plateforme de travail modulaire réglable
Dispositif de mesure automatique des billes rétractées hydrauliquement
Réglage hydraulique automatique de la hauteur de la lame de fendage
Commande automatique de la lame de fendage
Vitesse d'abaissement de la scie optimisée automatiquement
Nettoyage du convoyeur de sortie
Système de surveillance des données
Lubrification automatique de la chaîne électrique
Commande de coupe HakkiCut
Division instantanée HakkiSplit (3 vitesses)
Convoyeur d'entrée hydraulique
Maintien du bois hydrauliquement
Système de fractionnement demi-temps HakkiMultiBlade
Plaque de guidage d'entrée
Kit de connexion série entrée + valve
Refroidisseur d'huile
Contrôle de la vitesse du convoyeur de sortie + inversion
Capots de sécurité

DIMENSIONS POSITION DE TRANSPORT

Hauteur	2,675 mm / 8'9"
Longueur	4,750 mm / 15'7"
Largeur	2,680 mm / 8'9.5"
Poids	3,240 kg / 7,143 lbs

ÉQUIPEMENT FACULTATIF

Nettoyage du convoyeur XL pivotant
Lame du multiplicateur (24 voies ou 16 voies)
Dépoussiérage de la soufflerie (tr, électrique ou avec son propre système hydraulique)
Chaîne TCT
Refroidissement d'huile


ACCESSOIRES

HakkiFeed.	472*
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Hakki Pilke XL Conveyor 6/8 m (20'/26')	

* nécessite un kit supplémentaire pour 55 Pro

COMMANDE AUTOMATIQUE DE LA LAME AVEC HAKKIMULTIBLADE™

Avec l'innovation HakkiMultiBlade™, vous pouvez même diviser la bûche en 24 morceaux et assurer un bois de chauffage de haute qualité même lorsque le diamètre des bûches varie. Les capteurs du système innovants mesurent le diamètre de chaque bûche et ajustent la hauteur de la lame de fendage en conséquence pour obtenir un résultat optimal.

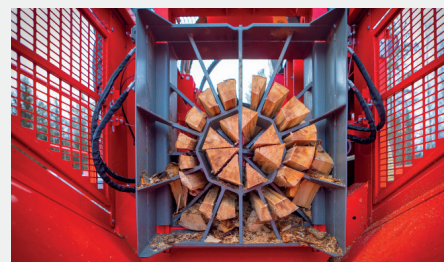

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES DONNÉES

Le système de surveillance recueille des données importantes sur la productivité et les processus de la machine. Vous obtenez des informations en temps réel sur les mesures volumétriques traitées, les heures de fonctionnement, la méthode de fractionnement et les capots de sécurité. Vous pouvez également contrôler un grand nombre de fonctions différentes de la machine, telles que la course du vérin.



TENSIONNEUR DE CHAÎNE AUTOMATIQUE AC 10 BREVETÉ ET LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE

Le 55 Pro a de nombreuses autres caractéristiques de la série Pro LEADER comme le tendeur automatique de chaîne AC 10 breveté et la lubrification électrique automatique de la chaîne. Le système AC 10 maintient la chaîne à une tension optimale, améliorant l'efficacité de la coupe et offrant une augmentation significative de la durée de vie de la chaîne et de la barre.



HAKKI PILKE XL CONVOYEUR EN OPTION

Le Hakki Pilke XL Convoyeur est disponible en option. Vous pouvez compléter et optimiser l'efficacité de votre coupeur-fendeur en ajoutant le convoyeur XL de 6 m ou 8 m au convoyeur de sortie du 55 Pro.

