



HAKKIPIILKE®
► JOIN THE WINNING TEAM

**GLOBALER
WEGBEREITER
BEI DER BRENNHOLZ-
AUFBEREITUNG**



HAKKI PILKE®
► JOIN THE WINNING TEAM

INNOVATIONEN, DIE EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT VERBESSERN

DIE WELTWEIT BESTEN SCHNEIDSPALTER FÜR JEDEN ANWENDER

Hakki Pilke ist der Hersteller der weltweit fortschrittlichsten Schneidspalter. Kunden in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten vertrauen auf unsere Maschinen. Wir kennen die Brennholzhersteller, und diese kennen uns auf jeden Fall. Zusammen mit unseren Kunden und lokalen Händlern bilden wir ein Team, das den Weg für die globalen Märkte weist. Unsere internationalen Aktivitäten und unser lokales Servicenetz stellen sicher, dass die Besitzer unserer Produkte weltweit optimale Unterstützung und Kundendienstleistungen erhalten. Wir sind der zuverlässigste und weltweit gefragteste Partner für Brennholzhersteller.

Hakki Pilke Maschinen werden stets entsprechend den Wünschen und Anforderungen der Kunden für die Brennholzherzeugung entworfen. Aufgrund unserer kundenorientierten, kontinuierlichen und systematischen Qualitätsverbesserung erhielt unser Unternehmen die Zertifizierung nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001.

INHALTSVERZEICHNIS

Hakki Pilke 55 Pro	4
Hakki Pilke 50 Pro	6
Hakki Pilke 43 Pro	8
Hakki Pilke 38 Pro	10
Hakki Pilke Falcon 35	12
Hakki Pilke Raven 33	14
Hakki Pilke HH 110	16
Zuführgestelle	18
Zuführtische	19
Stammheber	20
Zubehör und Ausrüstung	21
Technische Daten	22



WWW.HAKKIPILKE.COM



HAKKI PILKE[®]

55 Pro

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKIMULTIBLADE™



Der Hakki Pilke 55 Pro wurde in enger Zusammenarbeit mit Brennholzherstellern auf der ganzen Welt für die effektive professionelle Brennholzaufbereitung entwickelt. Die innovativen Funktionen des 55 Pro sorgen für überragende Leistung unter jeder Bedingung und in allen Situationen.

Mit dem neuen HakkiMultiBlade™-System können Sie das Holz in bis zu 24 Teile spalten und in wenigen Sekunden die Anzahl in 8 Teile ändern. Die automatische hydraulische Höheneinstellung der Spaltklinge sorgt für Brennholz in gleichmäßig hoher Qualität, auch wenn der Durchmesser der Langhölzer variiert. Das System verfügt über einen innovativen Sensor, der den Durchmesser jedes Langholzes misst und die Spaltklingenhöhe entsprechend einstellt, um optimale Ergebnisse zu liefern. Der 55 Pro verfügt über ein modernes Datenüberwachungssystem mit einem bedienungsfreundlichen Überwachungsbildschirm. Das Überwachungssystem erfasst wichtige Daten zur Produktivität und den Prozessen der Maschine. Sie erhalten Echtzeitinformationen zu den verarbeiteten Volumen, zu den Betriebsstunden, zur Spaltmethode und zu den Schutzabdeckungen.

Auf dem Monitor lässt sich die gewünschte Brennholzlänge bequem ändern. Das Messgerät bewegt sich automatisch entsprechend der ausgewählten Länge zur richtigen Position. Das verzögerungsfreie Spaltaggregat HakkiSplit™ mit Halb-Hub-Funktion für die schnellere Brennholzproduktion ermöglicht die überragende Produktivität des 55 Pro. Sie können zwischen vollständigem Hub, halbem Hub und einem Drittel des Hubs der Spaltklinge wählen. Die Scheit-Auffangbleche stellen sicher, dass auch die kürzesten Langhölzer korrekt in der Spaltkehle aufgefangen werden.

- **ECHTZEITINFORMATIONEN ZUM PRODUKTIONSLEVEL**
- **SCHNELLER UND UNTERBRECHUNGSFREIER PROZESS**



Mit dem innovativen HakkiMultiBlade™-System können Sie das Holz in 24 Stücke spalten und Brennholz mit gleichmäßig hoher Qualität produzieren, auch bei variierendem Durchmesser der Langhölzer.



Das Überwachungssystem erfasst wichtige Daten zur Produktivität und den Prozessen der Maschine. Sie erhalten Echtzeitinformationen zu den verarbeiteten Volumen, zu den Betriebsstunden, zur Spaltmethode und zu den Schutzabdeckungen. Sie können auch viele verschiedene Funktionen der Maschine einstellen, z. B. den Hub des Spaltzylinders.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Scheitlänge	600 mm
Max. Spalkkraft	40 t
Sägeschwert	25" .404"
Antriebsquelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch, kombiniert
Spaltklinge	8/24 -fach
Länge des Austragsförderers	1,8 m, (optional 4/6/8 m)
Breite des Austragsförderers	600 mm
Abmessungen des Vorschubförderers*	0.3 x 2.85 m
Auslegung des Elektromotors und erforderliche Sicherung	21,3 kW (50 A) (Sicherung Typ C)

STANDARD-AUSSTATTUNG

Automatischer Kettenspanner AC 10 (hydraulisch)
Zusatzventil
Zusätzliche hydraulische Vorschubrolle
Einstellbare modulare Arbeitsplattform
Automatische hydraulisch zurückfahrbare Längeneinstellvorrichtung
Automatische hydraulische Höheneinstellung der Spaltklinge
Automatische Steuerung der Spaltklinge
Automatisch optimierte Senkgeschwindigkeit der Säge
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion
Datenüberwachungssystem
Automatische elektrische Ölschmierung der Kette
Schnittsteuerung HakkiCut™
Verzögerungsfreies Spaltaggregat HakkiSplit™ (3 Geschwindigkeitsstufen)
Hydraulischer Vorschubförderer
Hydraulischer Niederhalter
Spaltaggregat mit halbem Hub
HakkiMultiBlade™
Zuführungs-Leitblech
Set für seriellen Anschluss der Zuführung + Ventil
Ölkühler
Geschwindigkeitssteuerung und Rückwärtsbetrieb des Austragsförderers

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	2,675 mm
Länge	4,750 mm
Breite	2,680 mm
Gewicht	3,240 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Schwenkbarer XL Conveyor mit Reinigungsfunktion
Spaltklinge (24-fach oder 16-fach)
Gebläse zum Entfernen des Sägemehls (Traktor, elektrisch oder mit eigener Hydraulik)
Hartmetallbestückte Sägekette
Ölerhitzer (230V, 50hz)

ZUBEHÖR

HakkiFeed 472*
Hakki Pilke Cleaner
Hakki Pilke Roller
Hakki Pilke XL Conveyor 4/6/8 m

* erfordert zusätzliches Set für 55 Pro



Der 55 Pro bietet viele weitere branchenführende Funktionen der Pro Serie, z. B. den patentierten automatischen Kettenspanner AC 10 und die elektrische automatische Ölschmierung der Kette. Der AC 10 sorgt für eine stets optimale Kettenspannung. Dies verbessert die Effizienz des Schneidvorgangs und verlängert die Lebensdauer der Kette und des Schwerts erheblich.



Als optionale Ausstattung ist der Hakki Pilke XL Conveyor erhältlich. Sie können die Effizienz Ihres Schneidspalters noch steigern, indem Sie den Austragsförderer des 55 Pro durch den XL Conveyor mit einer Länge von 6 m oder 8 m ergänzen.



55 PRO

550
MM

600
MM

40
T

HAKKIPIILKE®

50 Pro

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™



Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammenarbeit mit einem Brennholzexperten konzipiert. Die Maschine wurde mit verschiedenen Holzarten weltweit getestet, so dass sie der industriellen Brennholzaufbereitung international als professionelle Maschine diene, indem sie ihre überlegene Effizienz in allen Situationen beibehält.

Die Maschine verfügt standardmäßig über mehrere, Effizienz steigernde und die Arbeit erleichternde Eigenschaften. DieHakkiCut™ Benutzeroberfläche der Säge macht den Gebrauch der Maschine leicht und ergonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopfdruck und Spalten und Holzzuführung werden per Joystick geschaltet. Während des Sägens passt sich die Senkgeschwindigkeit des Sägeschwerts automatisch dem Widerstand an, und macht so das Sägen besonders schnell und effizient. Als Standardausstattung verfügt die Maschine auch über das verzögerungsfreie Hakki Split™ Spaltsystem, den AC10 automatischen Kettenspanner, den selbstreinigenden Ausstoßförderer sowie die regelbare Arbeitsplattform.

- KEINE KEILRIEMEN UND KEINE VERSCHLEISSENDE MECHANIKTEILE
- ERGONOMISCH ELEKTRISCHE STEUERUNG VON SÄGEN UND SPALTEN
- PRODUKTIVITÄT DER SPITZENKLASSE



AC10, der automatische Kettenspanner arbeitet beim 50 Pro hydraulisch. Der patentierte AC10 hält die Kette stets mit optimaler Spannung, effektiviert den Sägevorgang und verlängert die Betriebszeit der Kette und des Sägeschwerts beträchtlich. Schneller Kettenwechsel ohne Werkzeuge.



Die elektrische Pumpe zur Kettenschmierung hilft beim Sägen großer Stämme, da sie während des Sägens ständig Öl auf die Kette pumpt. Die Ölmenge lässt sich einfach über das Ventil an der Kettenölpumpe regulieren.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	470 mm
Max. Holzlänge	600 mm
Größte Spaltkraft	30 t
Sägeschwert	20" .404"
Energiequelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch, kombiniert
Spaltkeil	2/6 tlg.
Länge des Ausstoßförderers	4 m
Breite des Ausstoßförderers	400 mm
Vorschubförderer (Breite x Länge)*	0,3 x 2,85 m

STANDARD-AUSSTATTUNG

Anschluss-Set für Zuführrollen des Langholztisches + Hahn
Steuerventil für Zusatzgeräte
Hydraulischer Zuführförderer
Hydraulische Zusatz-Zuführrolle für Zuführförderer
Holzführungsplatte vor dem Zuführförderer
Hydraulischer Holzniederhalter
Aktive Schutzvorrichtung
AC10 automatischer Kettenspanner (hydraulisch)
HakkiCut™ Sägebenutzeroberfläche
Automatisch optimierte Senkgeschwindigkeit der Säge
Automatische Schmierung der Sägekette
Hydraulisch zurückziehendes Holzmessgerät
Hydraulische Höhenverstellung des Spaltkeils
HakkiSplit™ verzögerungsfreies Spalten (3 Geschwindigkeiten)
Hydraulisch in vertikaler und seitlicher Richtung schwenkbarer Ausstoßförderer
Regulierung der Drehgeschwindigkeit des Ausstoßförderers + Rückwärtsgang
Selbst reinigender Ausstoßförderer
Ölkühler
Justierbare Arbeitsplattform

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	2,900 mm
Länge	3,100 mm
Breite	1,520 mm
Gewicht	2,200 kg

ZUBEHÖR

Spaltkeil	2/4, 8, 12 -tlg.
Verlängerungsstück für Ausstoßförderer	1 m
Gebläse-Spänesauger (TR)	
Ölheizgerät (230V, 50hz)	

ZUSATZGERÄTE

HakkiFeed	422, 471, 472
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	



Klappbare Führungsbleche sorgen dafür, dass auch kürzeste Stämme korrekt im Spaltschacht landen. Die Trackpads können entweder im automatischen oder im manuellen Modus verwendet werden. Bei Bedarf können sie komplett deaktiviert werden.



Das HakkiSplit™-Spaltsystem mit Halbhufunktion beschleunigt das Spalten von kurzem Brennholz. Die Halbhufunktion lässt sich bequem über eine Taste am Bedienfeld steuern. Einfach zu bedienendes Bedienfeld, bei dem Zuführung, Schneiden und Spalten mit einem einzigen Hebel gesteuert werden.



50 PRO



470
MM



600
MM



30
T

HAKKIPIILKE[®]

43 Pro

+ HAKKICUT[™]
HAKKISPLIT[™]



Die abgebildete Maschine ist als Zubehör mit einem großen auslaufband ausgestattet.

Der Hakkipilke 43 Pro ist ein einzigartiger, auf dem Modell Easy 42 basierender Schneidspalter, der sich bei gewerblichen Anwendern hoher Beliebtheit erfreut. Trotz der höheren Stabilität des Rahmens ist die Maschine kompakt und hat ein relativ geringes Gewicht. Die Produktivität der Maschine wurde mit dem hervorragenden, verzögerungsfreien Spaltmechanismus Hakkisplit[™] sowie mit neuen Funktionen verbessert, die einen unterbrechungsfreien Materialfluss sicherstellen – ein hydraulischer Niederhalter, eine hydraulisch zurückfahrbare Längeneinstellvorrichtung und Scheit-Auffangbleche. Wenn die Maschine hauptsächlich zum Verarbeiten großer Stämme oder für die Aufbereitung von Brennholz beträchtlicher Größe verwendet wird, können Käufer auch den breiteren Austragsförderer wählen, der im Modell Easy 50s verwendet wird.

Für den Bediener ist die wichtigste Neuerung die Bedienoberfläche, die völlig überarbeitet wurde. Die Schnittsteuerung Hakkicut[™] sorgt immer für die optimale Schnittkraft und ermöglicht das Durchführen des gesamten Schneidvorgangs mit einer einzigen Joystick-Taste. In Kombination mit dem automatischen Hydraulik-Kettenspanner und der automatischen Ketten-Schmierpumpe, die während des Schneidens aktiviert wird, stellen diese Funktionen eine lange Lebensdauer der Sägekette und des Schwerts sowie eine unübertroffene Schneideffizienz sicher. Wenn der Zuführungsassistent verwendet wird, führt dieser während des Spaltvorgangs automatisch einen neuen Stamm zu und stellt sicher, dass während des Rückfahrens des Spaltaggregats bereits der nächste Stamm geschnitten werden kann.

Das Modell 43 Pro bietet zahlreiche Funktionen, mit denen sich die Betriebskosten senken lassen. Die hohe Ölkapazität ermöglicht längere Ölwechselintervalle und unterbrechungsfreien Betrieb unter allen Bedingungen, von Alaska bis Australien. Eine zuverlässige elektrische Steuerung minimiert die Anzahl der Elemente und Teile, die Wartung erfordern. Die Menge des Kettenöls lässt sich leicht einstellen, und das Austauschen des Ölkanters dauert nur Sekunden. Die Kraftübertragung erfolgt ohne Keilriemen, was Jahr für Jahr stetige Zuverlässigkeit und Leistung sicherstellt, mit minimalen Strom- oder Kraftstoffkosten.

- **NEUE BEDIEN- OBERFLÄCHE**
- **FÜHRUNGSBLECHE FÜR KONTROLLIERTES AUFFANGEN DER SCHEITE**
- **AUTOMATISCHER HYDRAULISCHER KETTENSANNER ALS STANDARD**
- **LEISTUNG OHNE GESCHWINDIGKEITS-ENBUSSE**



Eine unübertroffene Bedienoberfläche, auf der Sie mit nur zwei Tasten Brennholz aufbereiten.



Die Scheit-Auffangbleche stellen sicher, dass auch die kürzesten Scheite korrekt in die Spaltkehle gelangen.



Mit dem ergonomischen und anwenderfreundlichen Bedienfeld lassen sich die Funktionen der Maschine einfach steuern.



Der automatische Kettenspanner AC10 sorgt dafür, dass die Kette immer optimal gespannt ist. Die Kette kann bequem ausgetauscht werden, nachdem die Kettenspannung mit dem abgebildeten Hebel gelöst wurde – keine Werkzeuge erforderlich!

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	430 mm
Max. Scheitlänge	600 mm
Max. Spaltkraft	15 t
Sägeschwert	18" .404"
Antriebsquelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch, kombiniert
Spaltklinge	6-fach
Verlängerung des Austragsförderers	4 m x 250 mm
Länge des Vorschubförderers *	2,5 m *

STANDARD-AUSSTATTUNG

Set für seriellen Anschluss der Zuführung
Zusatzventil
Hydraulischer Vorschubförderer
Zuführungs-Leitblech
Ventil zur Unterstützung der Zuführung
Hydraulischer Niederhalter
Schutzabdeckung
Schnittsteuerung Hakkicut [™]
Automatisch optimierte Schnittgeschwindigkeit
Automatische Ölschmierung der Kette
Hydraulisch zurückfahrbare Längeneinstellvorrichtung
Verzögerungsfreies Spaltaggregat Hakkisplit [™] (3 Geschwindigkeitsstufen)
Führungsbleche für kontrolliertes Auffangen (Auffangbleche)
Hydraulische Höheneinstellung der Spaltklinge
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion

Schwenkbarer Austragsförderer
Geschwindigkeitssteuerung und Rückwärtsbetrieb des Austragsförderers
Werkzeugkiste
Einstellbare Arbeitsplattform
Ölkühler

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG **

Höhe	2560 mm
Länge	2540 mm
Breite	1400 mm
Gewicht	1400 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Spaltklinge	2/4-, 8-, 12-fach 16-fach für Weichholz
Großer Austragsförderer mit hydraulischer horizontaler und vertikaler Einstellung (+250kg)	4 m x 400 mm
Verlängerung des Austragsförderers ***	1 m
Entfernung des Sägemehls durch Gebläse	
Ölerhitzer (230V, 50hz)	

ZUBEHÖR

Hakkifeed	422, 471, 472
Hakkilift	431
Hakkipilke Cleaner	
Hakkipilke Roller	
Powerpack	

* Länge mit einer hydraulischen Vorschubrolle
** Kombi-Modell mit Standardförderer
*** Beachten Sie den Transport. Siehe Seite 22.



43 PRO

430
MM

600
MM

15
T

HAKKI PILKE[®]

38 Pro

+ HAKKICUT™



Die maschine im bild mit zusatzausstattung.

Der HAKKI PILKE 38 Pro sorgt für beispiellose Effizienz bei der Brennholzaufbereitung. Die mühelose, ergonomische und effiziente Schnittsteuerung HAKKI CUT™ ermöglicht das Schneiden mit einem einzigen Tastendruck am Joystick. Während des Schneidens wird die Absenkgeschwindigkeit des Sägeschwerts automatisch entsprechend dem Widerstand angepasst, um einen effizienten und schnellen Schnitt sicherzustellen. Mit einer Spaltkraft von 10 t schneidet der 38 Pro auch das härteste Holz und erzielt einen Spaltzyklus von nicht mehr als 3 Sekunden.

Im Schneidspalter 38 Pro arbeitet der automatische Kettenspanner AC10 mechanisch. Der patentierte AC10 sorgt für eine stets optimale Kettenspannung. Dies verbessert die Effizienz des Schneidvorgangs und verlängert die Lebensdauer der Kette und des Schwerts erheblich. Der Joystick wird nicht nur zum Schneiden und Spalten, sondern auch zum Einstellen der Höhe der Spaltklinge und zum Steuern des Vorschubförderers verwendet. Das Modell 38 Pro ist außerdem mit dem bekannten HAKKI PILKE Austragsförderer mit Reinigungsfunktion ausgestattet, der ohne weiteres Zubehör Schmutz vom Brennholz entfernt. Als neue Funktion enthält die Maschine auch ein Steuerventil für den Austragsförderer. Mit diesem kann das Förderband nach Bedarf gestoppt oder in umgekehrter Richtung betrieben werden.

- **NEUE BEDIEN-OBERFLÄCHE**
- **ELEKTRISCHE STEUERUNG DES SCHNEIDENS UND SPALTENS**
- **HOHE LEISTUNG**
- **KEINE KEILRIEMEN ODER MECHANISMEN, DIE VERSCHLEISS AUSGESETZT SIND**



Elektrische Steuerung von Schneiden und Spalten mit nur zwei Tasten.



Patentierter Austragsförderer mit Reinigungsfunktion als Standard. Die Auskehlung am Ende des Austragsförderers trennt Schmutz vom Brennholz.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	380 mm
Max. Scheitlänge	600 mm
Max. Spaltkraft	10 t
Sägeschwert	16" .325"
Antriebsquelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch, kombiniert
Spaltklinge	2/4-fach
Länge des Austragsförderers	4 m
Länge des Vorschubförderers	2.2 m

STANDARD-AUSSTATTUNG

Set für seriellen Anschluss der Zuführung + Ventil
Zusatzventil
Hydraulischer Vorschubförderer
Schutzabdeckung
Automatischer Kettenspanner AC10 (hydraulisch)
Schnittsteuerung HAKKI CUT™
Automatisch optimierte Schnittgeschwindigkeit
Automatische Ölschmierung der Kette
Hydraulische Einstellung der Spaltklinge
Automatisches Beschleunigungsventil
Schwenkbarer Austragsförderer
Geschwindigkeitssteuerung und Rückwärtsbetrieb des Austragsförderers
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion
Werkzeugkiste

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	2,520 mm
Länge	2,480 mm
Breite	1,300 mm
Gewicht	880 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Hydraulische Vorschubrolle	
Spaltklinge	6-, 8-fach 12-fach für Weichholz
Zuführungs-Leitblech	
Optische Längeneinstellvorrichtung	
Schwenkbarer hydraulischer Austragsförderer	
Verlängerung des Austragsförderers	1 m

Entfernung des Sägemehls durch Gebläse
Ölerhitzer (230V, 50Hz)
Ölkühler

ZUBEHÖR

HAKKI FEED	371, 422, 471, 472
HAKKI LIFT	381
HAKKI PILKE CLEANER	
HAKKI PILKE ROLLER	
Powerpack	



Die Halbhubfunktion des 38 Pro beschleunigt den Spaltvorgang von Kurzholz. Die Halbhubfunktion lässt sich bequem über eine Taste am Bedienfeld steuern.



Öltank mit großer Kapazität und schauglas.



38 PRO

380 MM

600 MM

10 T

HAKKIPIILKE®


Falcon 35



Der Falcon bietet die bei weitem schnellste Spaltleistung in seiner Klasse auf dem Markt, und dank Einhandbedienhebel ist die Maschine äußerst anwenderfreundlich.

Die hydraulische Säge und die hydraulischen Förderer machen Keilriemen überflüssig. Die einteilige Schutzabdeckung gewährleistet Sicherheit und bequeme Nutzung. Die einstellbare Hydraulikpumpe für die Ölschmierung der Kette sorgt für eine lange Lebensdauer von Kette und Schwert. Die Schmierpumpe erhält ihr Öl aus dem separaten Kanister, der schnell und sauber ausgetauscht werden kann. Die offene untere Struktur der Maschine ermöglicht die einfache Reinigung, und die integrierte Werkzeugkiste stellt sicher, dass wichtige Ausrüstung immer griffbereit ist. Dank unserem vielfältigen Angebot an Zubehör können Sie die Maschine leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- **SCHNELLSTER SPALTZYKLUS IN SEINER KLASSE**
- **EINHANDBEDIENHEBEL**
- **SCHNELLE HYDRAULIKFUNKTIONEN – KEINE KEILRIEMEN**
- **SCHMIERUNG DER SCHNEIDKETTE MIT EINSTELLBARER PUMPE**

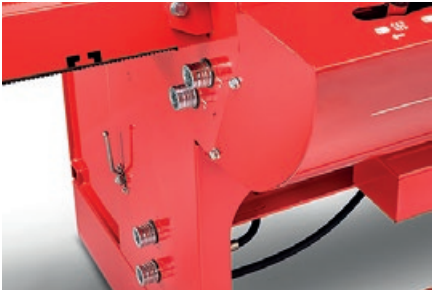

Mit den als Zubehör erhältlichen Schnellkupplungen lassen sich Hydraulikschläuche leicht an die Maschine anschließen.



Effektive hydraulische Säge.



Der Austragsförderer mit Reinigungsfunktion entfernt Schmutz und sorgt somit für Brennholz mit größerer Sauberkeit.



Praktische Werkzeugkiste als Standard.



Dank des ergonomischen und benutzerfreundlichen Bedienfelds ist der Betrieb der Maschine einfach.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	350 mm
Max. Scheitlänge	500 mm
Max. Spaltkraft	8.0 t
Sägeschwert	16"
Antriebsquelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch, kombiniert
Spaltklinge	2/4-fach
Länge des Austragsförderers	4 m
Länge des Vorschubförderers	2.2 m

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Vorschubförderer
Schutzabdeckung
Automatische Ölschmierung der Kette
Automatisches Beschleunigungsventil
Schwenkbarer Austragsförderer
Geschwindigkeitssteuerung des Austragsförderers
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion
Werkzeugkiste

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	2530 mm
Länge	2550 mm
Breite	1250 mm
Gewicht	870 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Set für seriellen Anschluss der Zuführung + Ventil	
Zusatzventil	
Hydraulische Vorschubrolle	
Zuführungs-Leitblech	
Spaltklinge	6, 8 -fach
Verlängerung des Austragsförderers	1 m
Verlängerung des Austragsförderers	
Entfernung des Sägemehls durch Gebläse	
Ölerhitzer (230V, 50hz)	
Ölkühler	

ZUBEHÖR

HakkiFeed	371 (422, 471 und 472) *
HakkiLift	Falcon *
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	
Powerpack	
* erfordert ein zusätzliches Ventil	

FALCON 35



350
MM



500
MM



8.0
T



HAKKI PILKE®

Raven 33



Der Hakki Pilke Raven 33 ist ein zuverlässiger und anwenderfreundlicher Schneidspalter. Dank des hydraulischen Direktantriebs der Maschine lassen sich mit mühelosen Bewegungen des Bedienhebels Funktionen gleichzeitig ausführen. Die robuste Struktur und der minimale Wartungsbedarf gewährleisten die kosteneffiziente Nutzung der Maschine. Dank müheloser Bedienung und ausreichender Spaltkraft kann der Schneidspalter selbst die größten Scheite spalten – jetzt können Sie mit beispielloser Leichtigkeit Brennholz für jeden Zweck aufbereiten.

Die einteilige Abdeckung, die mit dem Betrieb der Maschine verbunden und mit Gasfedern ausgestattet ist, sorgt für sicheren Betrieb und die einfache Wartung der Sägekette. Sie lässt sich auch im Fall von Störungen einfach öffnen. Der niedrige Energiebedarf und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung der Maschine mit leichter Ausrüstung. Die Standardlieferung des Raven 33 umfasst Bandvorschub und einen horizontal schwenkbaren hydraulischen Austragsförderer.

Mithilfe von Zubehör lässt sich der Schneidspalter für jede Anforderung ausrüsten. Ein Stammheber und verschiedene Stammtische können eingesetzt werden, um den Arbeitsaufwand noch weiter zu reduzieren. Die 6-fach-Spaltklinge macht aus den kräftigsten Stämmen Brennholz passender Größe. Mit dem Umkehrventil des Vorschubförderers können Stämme unabhängig von der Maschinenfunktion zugeführt oder in umgekehrter Richtung befördert werden. Der Schneidspalter Raven 33 eignet sich aufgrund seiner Funktionen perfekt für die gemeinsame Nutzung.

- **ROBUSTE STRUKTUR UND MINIMALER WARTUNGSBEDARF**
- **SICHERE VERWENDUNG**
- **DIE MASCHINE LÄSST SICH FÜR JEDE ANFORDERUNG AUSSTATTEN**



Die Standardlieferung umfasst einen schwenkbaren hydraulischen Austragsförderer.



Die Direktantriebshydraulik der Maschine ermöglicht mit dem flexiblen Bedienhebel die Bedienung mehrerer Funktionen gleichzeitig.

TECHNISCHE DATEN

Max. Stammdurchmesser	330 mm
Max. Scheitlänge	500 mm
Max. Spaltkraft	6 t
Sägeschwert	15"
Antriebsquelle	Zapfwellenantrieb, elektrisch
Spaltklinge	2/4 -fach
Länge des Austragsförderers	4 m
Länge des Vorschubförderers	2,2 m

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Vorschubförderer
Schutzabdeckung
Automatische Ölschmierung der Kette
Automatisches Beschleunigungsventil
Schwenkbarer Austragsförderer
Umkehrventil für Austragsförderer
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	2450 mm
Länge	2500 mm
Breite	1200 mm
Gewicht	820 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Set für seriellen Anschluss der Zuführung + Ventil	
Zusatzventil	
Hydraulische Vorschubrolle	
Zuführungs-Leitblech	
Spaltklinge	6-fach
Verlängerung des Austragsförderers	1 m
Entfernung des Sägemehls durch Gebläse	
Ölkühler	
Ölerhitzer	
Werkzeugkiste	

ZUBEHÖR

HakkiLift	Raven *
HakkiFeed	372 (422, 471 und 472) *
Hakki Pilke Cleaner	
Hakki Pilke Roller	

*erfordert ein zusätzliches Ventil



Umschaltventil für Vorschubförderer verfügbar als Standard.



Stammvorschub durch Schwerlastband mit rauer Oberfläche.



Als Zubehör gibt es ein Ventil, dass die Geschwindigkeit des Ausgangsförderers einstellbar



RAVEN 33

330
MM

500
MM

6.0
T

HAKKI PILKE[®]

HH 110



Der Hakki Pilke HH 110 ist ein professioneller Hydraulikhacker, der das Holzhacken effizient und einfach gestaltet. Das hydraulische Holzhebergerät ermöglicht die mühelose Bearbeitung von Holz mit einem Durchmesser von bis zu 80 cm durch eine einzige Person. Die Maschine lässt sich leicht an einen Traktor angehängt transportieren und wird über die Hydraulik des Traktors betrieben, dessen empfohlene Leistung 40 - 60 l/min beträgt. Es gibt der hydraulische Hacker HH 110 OH mit eigener Hydraulik erhältlich, dessen Drehzahl 400 U/Min und Leistung 37 l/Min beträgt. Der Tank des Hydrauliköls hat ein Fassungsvermögen von 40 Litern.

In der Maschine befindet sich ein stabiler Spalttisch, durch den Holz nach dem Spalten nicht auf den Boden fällt. Auch das erneute Spalten überlanger Stämme lässt sich dank des großen Spalttisches mühelos durchführen. Die Bearbeitung des Holzes wird durch den standardmäßig mitgelieferten Flößerhaken auf praktische Weise erleichtert. Der Spalttisch ermöglicht auch das Stapeln von Holzstämmen direkt auf Arbeitshöhe.

Der durch eine externe Hydraulik betriebene Hacker ist mit einem hydraulischen Holzheber ausgestattet und der Spaltkeil mit einer hydraulischen Höheneinstellung. Durch Änderung der Spaltkeilhöhe kann gewählt werden, in wie viele Teile das Holz gespalten wird.

Der Hakki Pilke HH 110 erfüllt alle aktuellen Sicherheitsbestimmungen und eignet sich sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch. Die Maschine eignet sich neben der Brennholzproduktion auch hervorragend zur Bearbeitung überlangen Holzes.

- LEICH ZU NUTZEN UND ZU TRANSPORTIEREN
- STABILE KONSTRUKTION
- GERINGER WARTUNGSBEDARF
- KANN AUCH MIT KLEINEN TRAKTOREN VERWENDET WERDEN



Dank der hydraulischen Höhenverstellung können Sie das Holz in zwei oder vier Teile spalten, indem Sie die Höhe der Spaltaxe verstellen.



Die Maschine lässt sich einfach und leichtgewichtiger dorthin transportieren, wo sich auch das Holz hinter dem Traktor befindet.



Einfache Bedienung mit zwei manuell zu betätigenden Steuerhebeln.



Der hydraulische Langholzheber ermöglicht die Bearbeitung von langem Holz ohne übermäßige Belastung.



HH 110 OH mit eigener Hydraulik erhältlich, dessen Drehzahl 400 U/Min und Leistung 37 l/Min beträgt.

TEKNISKSPECIFIKATION

Max. Stammdurchmesser	800 mm
Max. Scheitlänge	1,050 mm
Max. Spaltkraft	10 t

Antriebsquelle	Schlepperhydraulik (max. 60 l/min), Zapfwelle (400 U/min)
Spaltklinge	2/4-fach

ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG

Höhe	1,600 mm
Länge	2,380 mm
Breite	1,500 mm
Gewicht	521 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Spaltklinge	6-fach
-------------	--------



HH 110

**800
MM**

**1050
MM**

**10
T**

ZUFÜHRGESTELLE

HAKKIFEED 372

Länge des Zuführgestells	2350 mm
Breite des Zuführgestells	2080 mm
Gewicht	200 kg
Höhe	880/1220 mm

Die Neigung des Zuführgestells HAKkiFeed 372 erleichtert die Zuführung von Stämmen auf das Vorschubförderband. Die robuste Konstruktion des Gestells stellt sicher, dass es für fast alle Schneidspalter-Modelle verwendet werden kann.



HAKKIFEED 422

Länge des Zuführgestells	2480 mm
Breite des Zuführgestells	2280 mm
Max. Scheitlänge	4 m
Höhe, einstellbar	880–1320 mm 1230–1660 mm
Gewicht	285 kg

Dank der hydraulischen Zuführung lassen sich mit dem Zuführgestell HAKkiFeed 422 die Stämme mühelos auf die Vorschubrollen bringen. Die Vorschubrollen drehen sich gleichzeitig mit dem Vorschubförderband des Schneidspalters, um den Transport der Stämme sicherzustellen. Das Zuführgestell HAKkiFeed 422 kann mit den Modellen 38, 43 und 50 sowie mit einem Zusatzventil und einem Anschluss-Set mit den Modellen Raven und Falcon verbunden werden.



ZUFÜHRTISCHE

Die stabil konstruierten Langholztische der HAKkiFeed-470-Reihe sind für die leichte Handhabung von krummem und astigem Holz ausgelegt, selbst wenn das Holz auf einem größeren Stapel auf dem Tisch zusammengetragen wurde. Mithilfe der hydraulisch betriebenen Zuführketten und Holzabscheider kann der Langholztisch jeweils den Zuführrollen nur ein Langholz zuführen. Die Zuführrollen des Langholztisches sind mit dem Zuführband des Sägespaltautomaten synchronisiert.



HAKKIFEED 471

Länge des Zuführgestells, erweiterbar	3600–7600 mm
Breite des Zuführtisches, einstellbar	950–1500 mm
Max. Scheitlänge	3 m
Höhe, einstellbar	1000–1440 mm
Gewicht	616 kg

Der Zuführtisch HAKkiFeed 471 verfügt über zwei robuste Förderketten. Zwei Transportrollen sorgen für den Quertransport der Stämme auf das Vorschubförderband des Schneidspalters. Der Zuführtisch HAKkiFeed 471 kann mit Verlängerungen von jeweils 2 Metern auf eine Gesamtlänge von 6 Metern erweitert werden. Der Zuführtisch HAKkiFeed 471 verfügt über sechs höhenverstellbare Füße, sodass er sich auf einer unebenen Fläche leicht aufstellen lässt. Der Zuführtisch HAKkiFeed 471 kann einfach mit den Modellen 38, 43 und 50 kombiniert werden. Mit einem Zusatzventil und einem Anschluss-Set kann der HAKkiFeed 471 auch mit den Modellen Raven und Falcon verwendet werden.



HAKKIFEED 472

Länge des Zuführtisches, erweiterbar	3600–7600 mm
Breite des Zuführtisches	2200 mm
Max. Scheitlänge	5 m
Höhe, einstellbar	1000–1440 mm
Gewicht	925 kg

Der Zuführtisch HAKkiFeed 472 verfügt über drei Förderketten und mechanische Trennvorrichtungen, die sicherstellen, dass der Förderer immer nur einen Stamm zu dem Mechanismus mit drei Rollen für den Quertransport befördert. Der Mechanismus für den Quertransport ist mit dem Vorschubförderband des Schneidspalters synchronisiert. So wird sichergestellt, dass auch die kräftigsten Stämme zur Schneidvorrichtung des Schneidspalters transportiert werden.

Die stabile Konstruktion des Zuführtisches HAKkiFeed 472 ermöglicht das Vergrößern der Ladefläche mit Verlängerungen von jeweils 2 Meter auf bis zu 6 Meter. Somit können Stämme mit einer Länge von 2,5 Meter bis 5 Meter auf den Tisch geladen werden. Dank seiner neun Füße mit einstellbarer Länge bietet der Zuführtisch eine ausreichende Stabilität für den Einsatz im Gelände. Die Modelle 38, 43 und 50 verfügen über Anschlussstücke für den Zuführtisch HAKkiFeed 472. Mit separaten Ventil- und Anschluss-Sets kann er mit den Modellen Raven und Falcon verbunden werden.



STAMMHEBER

Die HakkiLift Stammheber erleichtern es Ihnen, Stämme vom Boden auf den Schneidspalter zu befördern. Sie können selbst die größten Stämme mühelos auf den Vorschubförderer heben – auf sichere und ergonomische Weise.



HAKKILIFT RAVEN

Max. Stammdurchmesser	300 mm
Max. Scheitlänge	4000 mm
Länge des Hebers	2350 mm
Breite des Hebers	1170 mm
Gewicht	95 kg
Hubbereich	50/850 mm

HAKKILIFT 381 (38 PRO)

Max. Stammdurchmesser	380 mm
Max. Scheitlänge	4000 mm
Länge des Hebers	2220 mm
Breite des Hebers	1100 mm
Gewicht	70 kg
Hubbereich	50/1000 mm

HAKKILIFT FALCON

Max. Stammdurchmesser	350 mm
Max. Scheitlänge	4000 mm
Länge des Hebers	2150 mm
Breite des Hebers	1150 mm
Gewicht	70 kg
Hubbereich	50/1000 mm

HAKKILIFT 431 (43 PRO)

Max. Stammdurchmesser	430 mm
Max. Scheitlänge	4000 mm
Länge des Hebers	2600 mm
Breite des Hebers	1150 mm
Gewicht	120 kg
Hubbereich	50/1050 mm



Der Träger ist im Ausleger integriert.



Der Transportträger wird aus dem Ausleger und über den Vorschubförderer gezogen.



Die Stammheber werden mit einem Transportträger geliefert, sodass Sie den Schneidspalter und den Stammheber gleichzeitig im Arbeitsbereich bewegen können. Beachten Sie, dass der Mechanismus nicht für den Transport auf der Straße verwendet werden darf.

ZUBEHÖR UND AUSRÜSTUNG

HAKKI PILKE CLEANER

Länge	2870 mm
Breite	1190 mm
Höhe, einstellbar	max 2870 mm
Gewicht	500 kg

*Gewicht ohne Austragsförderer



Durch das Reinigen des Brennholzes wird das Trocknen beschleunigt und gleichbleibende Qualität sichergestellt. Der Austragsförderer befördert das Brennholz zur rotierenden Trommel des Hakki Pilke Cleaner, der Schmutz entfernt und es mit Führungsblechen an die gewünschte Position transportiert. Das Brennholz kann mithilfe der Führungsbleche (Standardausstattung) beispielsweise in Säcke befördert werden.

Mit dem horizontal schwenkbaren Austragsförderer (3 m), der als Zubehör erhältlich ist, kann das Brennholz beispielsweise auf einen Anhänger transportiert werden. Der Hakki Pilke Cleaner ist mit elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich. Da seine Höhe einstellbar ist, kann der Hakki Pilke Cleaner mit fast allen Schneidspalter-Modellen verbunden werden.

HAKKI PILKE ROLLER

Länge	3400 mm
Breite	1515 mm
Höhe, einstellbar	2155–3020 mm
Gewicht	950 kg *

*Gewicht ohne Austragsförderer



Der Hakki Pilke Roller ist zum Reinigen großer Mengen Brennholz vorgesehen. Das Holz wird mit dem Austragsförderer des Schneidspalters oder z. B. mit einem Lader auf den Hakki Pilke Roller gebracht. Die rüttelnden Rollen trennen den Schmutz vom Brennholz und stellen sicher, dass das Endergebnis von hoher Qualität ist. Der schwenkbare Austragsförderer mit einer Länge von 3 Metern – früher im Hakki Pilke Cleaner enthalten – ist für den Hakki Pilke Roller als Zubehör erhältlich. Der Hakki Pilke Roller verfügt über einen Elektroantrieb und ist nur in bestimmten Ländern erhältlich.

HAKKI PILKE XL CONVEYOR

Länge	6,000 mm
Breite	2,200 mm
Höhe	3,500–4,600 mm
Gewicht	850 kg

*Die Abmessungen beziehen sich auf den 6 m langen XL Ausstoßförderer. Bitte erfragen Sie Details zu den 4 m und 8 m langen Ausstoßförderern bei Ihrem Händler.

Sie können Ihre 55 Pro Brennholzfabrik ergänzen und Ihre Produktion maximieren, indem Sie den 4 m, 6 m oder 8 m XL Ausstoßförderer hinzufügen. Das 60 cm breite Band des Förderers transportiert mühelos eine große Menge Brennholz und verfügt über ein Reinigungssystem, welches Abfälle vom Brennholz abscheidet. Der XL Ausstoßförderer lässt sich leicht von der Maschine abtrennen und kann über kurze Strecken auf seinen eigenen Rädern transportiert werden.



HAKKI PILKE BLOWER

Die Hakki Pilke Sägemehl-Absauganlage befördert effizient das beim Sägen entstehende Sägemehl mit einem Schlauch an den gewünschten Ort. Das Umfeld der Maschine bleibt sauber, wodurch keine wertvolle Arbeitszeit für das Entfernen von Sägemehl verloren geht. Die Sägemehl-Absauganlage ist als hydraulische oder elektrische Version erhältlich. Länge und Durchmesser des Schlauches betragen 5 m bzw. 5 Zoll, und die Drehzahl der Sägemehl-Absauganlage 2700 U/Min.



TECHNISCHE DATEN

- ★ Empfohlen
 - Erhältlich
 - Traktorhydraulik
 - Standard
 - Zubehör
 - ◻ Erfordert zusätzliches Ventil
 - ◻ Erfordert zusätzliches Ventil und Spezialausrüstung
- * Mit horizontal schwenkbarem Austragsförderer erhältlich
- ** Horizontal schwenkbarer Austragsförderer als Standard
- *** Die Maschine kann in die Transportstellung gebracht werden, wenn die Verlängerung des Austragsförderers in der Mitte des Standard-Austragsförderers installiert wurde. Die Höhe der Maschine in der Transportstellung erhöht sich um die Länge der Verlängerung des Austragsförderers.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.



Modell	55 Pro	50 Pro	43 Pro	38 Pro	Falcon 35	Raven 33	HH 110
Empfohlene Verwendung							
– Verwendung durch Privathaushalte				◻	◻	◻	◻
– gewerbliche Verwendung	◻	◻	◻	◻	◻		◻
– industrielle Aufbereitung	◻	◻	◻	◻			
Merkmale							
Max. Stammdurchmesser (mm)	550	470	430	380	350	330	800
Max. Scheitlänge (mm)	600	600	600	600	500	500	1050
Kettensäge, Sägeschwert	25	20	18	16	16	15	
Max. Spalkkraft (t)	40	30	15	10	8	6	10
Zubehör							
Set für seriellen Anschluss der Zuführung	●	●	●	●	■	■	
Steuerungs- und Überwachungssystem	●						
Zusatzventil	●	●	●	●	■	■	
Hydraulischer Vorschubförderer	●	●	●	●	●	●	
Hydraulische Vorschubrolle	●	●	●	■	■		
Zuführungs-Leitblech	●	●	●	■	■	■	
Ventil zur Unterstützung der Zuführung			●				
Hydraulischer Niederhalter	●	●	●				
Schutzabdeckung	●	●	●		●	●	
Automatischer Kettenspanner AC10	●	●	●	●			
Schnittsteuerung HakkiCut™	●	●	●	●			
Automatisch optimierte Schnittgeschwindigkeit	●	●	●	●	●		
Automatisch kedjeoljesmörjning	●	●	●	●	●	●	
Automatische Ölschmierung der Kette	●	●					
Hydraulisch zurückfahrbare Längeneinstellvorrichtung	● (auto)	●	●				
Führungsbleche für kontrolliertes Auffangenl	●	●	●				
Halvslagsfunktion på klyven	●	●	●	●			
HakkiMultiBlade™	●						
Verzögerungsfreies Spaltaggregat HakkiSplit™	●	●	●				
Hydraulische Höheneinstellung der Spaltklinge	● (auto)	●	●	●	■		
Schwenkbarer hydraulischer Austragsförderer		●	●	■		●	
Geschwindigkeitssteuerung des Austragsförderers	●	●	●	●	●	●	
Austragsförderer mit Reinigungsfunktion		●	●	●	●	●	
Verlängerung des Austragsförderers (1 m) ***		■	■	■	■	■	
Entfernung des Sägemehls durch Gebläse		■	■	■	■	■	
Ölerhitzer (230V, 50hz)	■	■	■	■	■	■	
Ölkühler	●	●	●	■			
TCT Kette	■	■	■	■	■	■	
Werkzeugkiste		●	●	●	●	■	
Einstellbare Arbeitsplattform	●	●	■				
Antriebsquelle							
Zapfwellenantrieb (Kardanwelle)	●	●	●	●	●	●	●
Zapfwellenantrieb /Elektromotor (Kombi)	●	●	●	●	● (7.5 kW)		●
Elektromotor (kW)	● (21.3)	● (15)	● (15)	● (10)	● (7.5)	● (7.5)	
Erforderliche Leistung (PS) (mit Traktor)	40	35	35	25	20	20	25
Sicherungsgröße (A) (träger Typ C)	50	35	35	25	20	16	20
Hakki Pilke Powerpack		■	■	■	■	■	
Benzinmotor-Paket		■	■	■	■	■	
Maschinenabmessungen in Transportstellung							
Höhe (mm)	2675	2900	2560	2520	2530	2450	2480
Länge (mm)	4750	3100	2540	2480	2550	2500	2550
Breite (mm)	2680	1520	1400	1300	1250	1200	800
Gewicht (kg)	3240	2200	1400	880	870	750	560
Länge des Austragsförderers (m) **	1.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.2
Spaltklingen							
2/4		■	■	●	●	●	●
6		●	●	■	■	■	■
8	●	■	■	■	■		
12		■	■	■			
16	■	■	■				
24	■						
Stammheber							
– HakkiLift Raven						◻	
– HakkiLift Falcon					◻		
– HakkiLift 381 (38 Pro)				■			
– HakkiLift 431 (43 Pro)			■				
Zuführgestelle und -tische							
– HakkiFeed 372				■	■	■	
– HakkiFeed 422		■	■	■	◻	◻	
– HakkiFeed 471		■	■	■	◻	◻	
– HakkiFeed 472	■	■	■	■	◻	◻	

EINE NEUE GENERATION ÜBERNIMMT DIE FÜHRUNG



DER ZUVERLÄSSIGSTE UND WELTWEIT GEFRAGTESTE PARTNER

HAKKI PILKE SPALTSCHNEIDER SEIT MEHR ALS 40 JAHREN

Drei junge Männer, eine Garage sowie eine Menge Begeisterung und Sachkenntnis – das waren die Anfänge der beliebtesten Spaltschneider aller Zeiten, der Modelle von Hakki Pilke.

Der starke Drang, land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu entwickeln, welche die Arbeit erleichtern und die Produktivität verbessern, brachte die Freunde und ihr Unternehmen voran. Jetzt, vier Jahrzehnte später, verlassen sich Brennholzhersteller auf fünf Kontinenten und in mehr als 30 Ländern auf Hakki Pilke. Wir liefern modernste Technologie und Innovationen, die Zehntausenden von Brennholzherstellern geholfen haben, Effizienz und Produktivität zu steigern.

In den 1990er-Jahren haben wir die Brennholzaufbereitung mit unseren Modellen Hakki Pilke 2X und Hakki Pilke 1x37 revolutioniert, wobei das letztere Modell der weltweit am häufigsten verkaufte Spaltschneider ist. Die Qualität von Hakki Pilke wird auch in Zukunft auf der Leidenschaft für Planung, Entwicklung und Herstellung der weltweit besten Spaltschneider sowie auf dem Bestreben basieren, gemeinsam mit unseren Kunden und Händlern das auf den Märkten führende Team zu bilden. Als Besitzer eines Hakki Pilke Spaltschneiders sind Sie niemals allein.

Für uns zählen Taten mehr als Worte. Durch stetige Verbesserung und die Kenntnis der Anforderungen unserer Kunden sind wir zum globalen Marktführer geworden. Wir kennen die Brennholzhersteller, und diese kennen uns auf jeden Fall. Die Marke Hakki Pilke ist auch für ihren hervorragenden Kundendienst und ihre starken Vertriebswege überall auf der Welt bekannt.

Wenn Sie optimale Qualität, Fachkompetenz und partnerschaftliches Verhalten wünschen, fällt die Wahl zwangsläufig auf Hakki Pilke. Die Zuverlässigkeit der Hakki Pilke Maschinen bewährt sich tagtäglich an Einsatzorten überall auf der Welt. Als Pionier auf diesem Gebiet kennen wir nur eine Richtung – fortzuschreiten und Maschinen zu produzieren, die noch produktiver, effizienter und anwenderfreundlicher sind.

Die Firma TP Silva Oy, der Produzent der Hakki Pilke - Sägespaltautomaten, ist Teil des Konzerns Terra Patris, zu dessen Hauptgeschäftstätigkeiten die fertige Industrie für Brennholzmaschinen, Maschinen für Erdarbeiten und Auftragsarbeiten sowie die Herstellung von Booten zählen. Die starke internationale Kompetenz des Konzerns und die finanzielle Unterstützung schaffen die Grundlage für eine wettbewerbsfähige und rentable Geschäftstätigkeit und ein langfristiges Wachstum.

Hersteller

HAKKI PILKE®

HAKKI PILKE / TP Silva Oy
Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND
Tel. +358 8 772 7300
info@hakkipilke.fi, www.hakkipilke.fi

Wiederverkäufer

EiFo Forsttechnik GmbH
Darast 2a 87730 Bad Grönenbach
Tel. 0 8334 989890
info@eifo.de, <http://www.eifo.de>

Ratgeber für Brennholzprofis

